


System: PVC Softline 82 MD

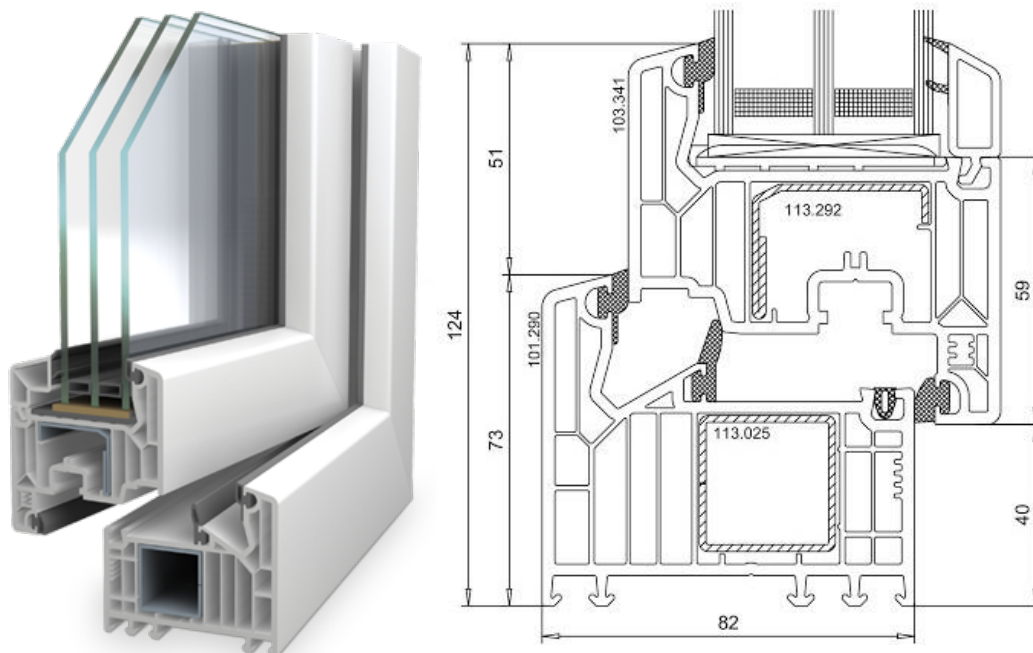

Standardowe wyposażenie

7 komorowy profil, klasa A, głębokość zabudowy 82 mm,

Kształt klasyczny, prosty - ponadczasowy design

System 3 uszczelkowy z uszczelką wewnętrzną, środkową i zewnętrzną, doskonale izoluje od hałasu i zimna.

Uszczelki dostępne w 3 kolorach: szara, czarna i karmelowa.

Dodatkowa uszczelka wypełniająca dolny rowek okuciowy, pozwalająca na lepsze utrzymanie okna w czystości.

Potrójny pakiet szybowy wraz z ciepłą ramką o budowie 4/18/4/18/4 o współczynniku przenikania ciepła $U=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Wzmocnienie pełne, zamknięte w ramie, wykonane z ocynkowanej stali o grubości do 2 mm.

Okucie Maco Multi-Matic

Blokada błędnego położenia klamki wraz z podnośnikiem skrzydła

Mikrowentylacja w nożycy

Zawiasy nawierzchniowe z regulacją docisku w trzech płaszczyznach.

Klamki antywłamaniowe Secustic dostępne w kilku kolorach.

W standardzie listwa transportowa-montażowa.

REALIZACJE

